


DERMARUBBER S/P



Impermeabilizzante liquido elastobituminoso a base solvente

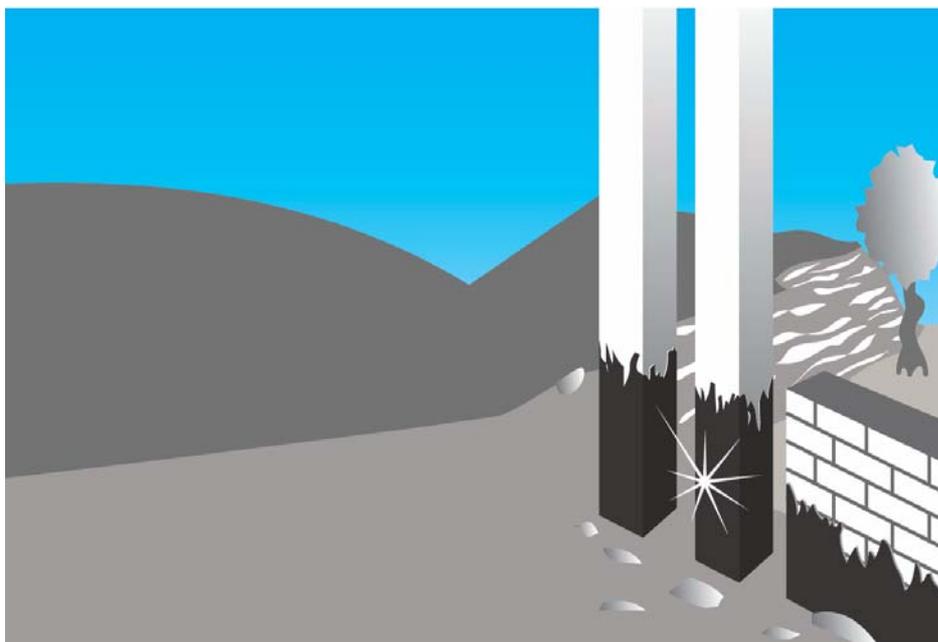

10

La Casali spa si riserva la facoltà di modificare i dati della presente scheda senza alcun preavviso.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Peso Specifico	1,00	±	0,05 Kg/dm ³
Residuo Secco	62	±	1%
Viscosità a 23°C*	800	±	100 cps
<small>(con viscosimetro Brookfield dotato di girante n. 4 a velocità 5)</small>			
Aspetto	Liquido mediviscoso di colore nero		

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie	1 h
Al tatto	3 h
Tempi di ripresa	24 h

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Carico di rottura	0,64	±	0,10 N/mm ²
Allungamento a rottura	1000	±	100%
Flessibilità a freddo	-30	±	5°C
Flessibilità a freddo dopo Invec. U.V.	-30	±	5°C
Flessibilità a freddo dopo Invec. Term.	-30	±	5°C

ATTREZZATURE

Rullo
Pennello

DILUIZIONE

Pronto all'uso
Pronto all'uso

TIPO DILUENTE

se necessario
Dil R1

PULIZIA ATTREZZI

Dil R1

CONSUMO

Ca. 1kg/mq distribuito in due mani

SUPPORTO

Pulito ed asciutto

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione	MIN -5°C MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali	24 mesi
Confezionamento	5 kg - 10 kg - 20 kg
Colori disponibili	Nero

Caratteristiche ed impieghi

Dermarubber S/P è una guaina liquida costituita da bitume in soluzione elastomerizzata con particolari macromolecole che rendono il prodotto essiccato, impermeabile e particolarmente elastico. Viene usato quale impermeabilizzante di superfici cementizie sia orizzontali che verticali a vista o controterra, (con relativa protezione) su superfici che presentano punti particolari quali camini, lucernai, su canali di gronda (sia cementizi che metallici), in aree in cui è vietato l'uso di fiamme libere o per ripristinare l'impermeabilità di impermeabilizzazioni bituminose deteriorate. Il prodotto deve essere protetto dalle radiazioni ultraviolette e qualora sia applicato a vista va trattato con una o due mani di Reflex, Reflex AR o Dermacolor.

Primer consigliati

Dermaprimer - Idroprimer

Avvertenze

Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto: MIN 5 - MAX 40°C.
Può essere applicato su superfici in cui è prevedibile la formazione di ristagni di acqua.

Informazioni sulla regolamentazione (per normativa CEE)

Simbolo	R10	NOCIVO
Rischi	R20	Infiammabile Nocivo per inalazione

rev. 01/04

DERMARUBBER S/P