


# DERMARUBBER S

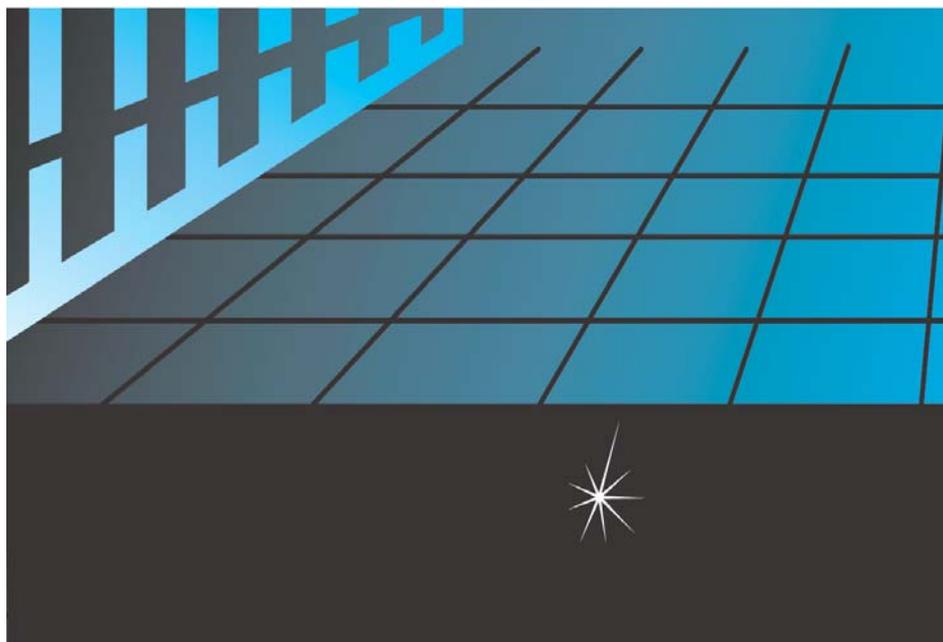

Pasta bituminosa a base solvente per l'impermeabilizzazione ed il contemporaneo incollaggio di piastrelle

### Caratteristiche ed impieghi

Dermarubber S è una guaina liquida costituita da bitume in soluzione elastomerizzata con particolari macromolecole, fibrorinforzata, che rendono il prodotto essiccato, impermeabile e particolarmente elastico. Ha una duplice funzione:

- Impermeabilizzante: per impermeabilizzare superfici cementizie o superfici già piastrellate che hanno perso l'impermeabilità
- Collante: per incollare piastrelle in orizzontale o verticale, direttamente sulle impermeabilizzazioni bituminose (realizzate sia con membrane prefabbricate che liquide), supporti cementizi, su vecchie superfici piastrellate e per incollare piatti doccia, ecc. Il prodotto deve essere protetto dalle radiazioni ultraviolette e qualora sia applicato a vista va trattato con una o due mani di Reflex, Reflex AR o Derma-color.

### Primer consigliati

Dermaprimer - Idroprimer

### Preparazione del supporto

Qualora il prodotto venga utilizzato come collante per piastrelle, il sottofondo dovrà essere perfettamente livellato.

### Avvertenze

Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto: MIN 5 - MAX 40°C. Può essere applicato su superfici che presentano ristagni di acqua. E' consigliabile l'uso di piastrelle di dimensioni ridotte per permettere la perfetta essiccazione del prodotto. Le piastrelle dovranno essere fugate quando il prodotto sarà ben essiccato (dopo ca. 2/3 gg).

### Informazioni sulla regolamentazione (per normativa CEE)

Simbolo NOCIVO  
Rischi R20 Nocivo per inalazione



### CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Peso Specifico	1,09	±	0,05 Kg/dm <sup>3</sup>
Residuo Secco	74	±	1%
Aspetto	Pasta tixotropica di colore nero		

### ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie	1 h
Al tatto	3 h
Tempi di ripresa	24 h

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Carico di rottura	1,04	±	0,10 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura	1600	±	200%
Flessibilità a freddo	-30	±	5°C
Flessibilità a freddo dopo Invec. U.V.	-30	±	5°C
Flessibilità a freddo dopo Invec. Ter.	-30	±	5°C

ATTREZZATURE	DILUIZIONE	TIPO DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI
Spatola	Pronto all'uso	se necessario	Dil R1
Rullo / Pennello	ca 20%	Dil R1	

CONSUMO	SUPPORTO
Ca. 1 kg/mq distribuito in due mani per l'impermeabilizzazione e ca. 1 kg/mq come collante	Pulito ed asciutto

### INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione	MIN -5°C MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali	24 mesi
Confezionamento	5 kg - 10 kg - 20 kg
Colori disponibili	Nero

rev. 01/04