


# REFLEX

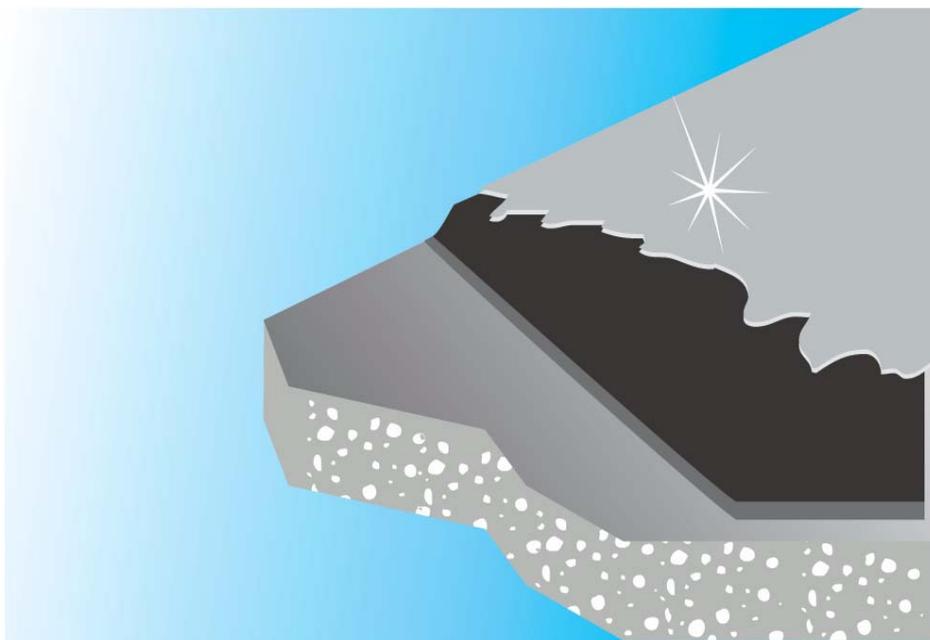

Vernice  
alluminio  
riflettente  
per membrane  
bituminose

### Caratteristiche ed impieghi

Reflex è una pittura, color alluminio, a base di resine sintetiche a solvente ed a rapida essiccazione, che viene impiegata per proteggere le impermeabilizzazioni bituminose prefabbricate e non (bitumi ossidati, guaine liquide bituminose, ecc) dalle intemperie e dalle radiazioni ultraviolette.

Il prodotto è stato formulato in modo tale da formare, all'atto dell'applicazione, una pellicola completamente opaca alle radiazioni ultraviolette, evitando così il contatto diretto dei raggi solari con la membrana ed il conseguente degrado. Inoltre essendo un prodotto riflettente, abbassa la temperatura superficiale della membrana con il risultato ultimo di diminuire l'invecchiamento termico. Reflex può essere utilizzato con ottimi risultati anche per la protezione di superfici metalliche quali contenitori, serbatoi, tubazioni, pali, strutture metalliche, ecc.

### Avvertenze

Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto: MIN 5 - MAX 40°C.

L'applicazione del prodotto deve avvenire 3/4 settimane dopo la posa del manto bituminoso.

### Informazioni sulla regolamentazione (per normativa CEE)

Simbolo	NOCIVO
Rischi	R10 Infiammabile
	R20 Nocivo per inalazione
	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
	R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle

### CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Peso Specifico	0,9	±	0,02 Kg/dm <sup>3</sup>
Residuo Secco	28	±	1%
Viscosità a 23°C (con tazza Ford - Foro n. 3)	30	±	1 sec.
Aspetto	Liquido bassoviscoso color alluminio		

### ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie	15'
Al tatto	30'
Tempi di ripresa	3 h

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Adesione	>0,20 N/mm <sup>2</sup>	
INVECCHIAMENTO U.V.		
Fles. a freddo su memb. bitum. non invec. e vern.	-15 ±	5°C
Fles. a freddo su memb. bitum. invec. e vern.	-15 ±	5°C

ATTREZZATURE	DILUIZIONE	TIPO DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI
Rullo	Pronto all'uso		
Pennello	Pronto all'uso	Dil. S1	Dil. S1
Spruzzo con e senza aria	ca. 20%		

CONSUMO	SUPPORTO
Ca. 0,130 lt/mq per mano (le mani consigliate sono due)	Pulito ed asciutto

### INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione	MIN -5°C MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali	24 mesi
Confezionamento	5 lt -10 lt -20 lt
Colori disponibili	Alluminio

rev. 01/04

La Casali spa si riserva la facoltà di modificare i dati della presente scheda senza alcun preavviso.



28

REFLEX