


REFLEX AR

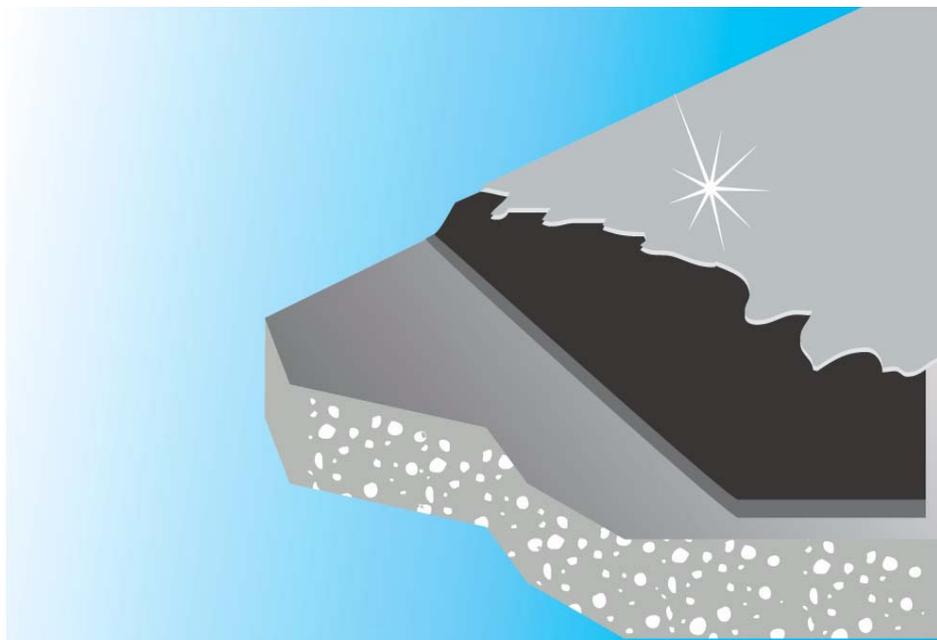

Vernice alluminio ad alta riflettanza per membrane bituminose

Caratteristiche ed impieghi

Reflex AR è una pittura, color alluminio, a base di resine sintetiche a solvente ed a rapida essiccazione, che viene impiegata per proteggere le impermeabilizzazioni bituminose prefabbricate e non (bitumi ossidati, guaine liquide bituminose, ecc) dalle intemperie e dalle radiazioni ultraviolette. Il prodotto è stato formulato in modo tale da formare, all'atto dell'applicazione, una pellicola completamente opaca alle radiazioni ultraviolette, evitando così il contatto diretto dei raggi solari con la membrana ed il conseguente degrado. Inoltre essendo un prodotto altamente riflettente, abbassa la temperatura superficiale della membrana con il risultato ultimo di diminuire l'invecchiamento termico. Reflex AR può essere utilizzato con ottimi risultati anche per la protezione di superfici metalliche quali contenitori, serbatoi, tubazioni, pali, strutture metalliche, ecc.

Avvertenze

Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto: MIN 5 - MAX 40°C.

L'applicazione del prodotto deve avvenire 3/4 settimane dopo la posa del manto bituminoso.

Informazioni sulla regolamentazione (per normativa CEE)

Simbolo	NOCIVO
Rischi R10	Inflammabile
R20	Nocivo per inalazione
R65	Nocivo: può causare danni ai polmoni
R66	Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle



CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Peso Specifico	0,94 ± 0,02 Kg/dm ³
Residuo Secco	39 ± 1%
Viscosità a 23°C (con tazza Ford - Foro n. 3)	25 ± 1 sec.
Aspetto	Liquido bassoviscoso color alluminio

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie	15'
Al tatto	30'
Tempi di ripresa	3 h

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Adesione	>0,20 N/mm ²
INVECCHIAMENTO U.V.	
Fles. a freddo su memb. bitum. non invec. e vern.	-15 ± 5°C
Fles. a freddo su memb. bitum. invec. e vern.	-15 ± 5°C

ATTREZZATURE	DILUIZIONE	TIPO DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI
Rullo	Pronto all'uso		
Pennello	Pronto all'uso	Dil. S1	Dil. S1
Spruzzo con e senza aria	ca. 20%		

CONSUMO	SUPPORTO
Ca. 0,130 lt/mq per mano (le mani consigliate sono due)	Pulito ed asciutto

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione	MIN -5°C MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali	24 mesi
Confezionamento	10 lt - 20 lt
Colori disponibili	Alluminio

rev. 01/04